



SV アシスタント試作品 操作ガイド

第0.1版

改版履歴

版数	変更日付	変更内容
0.1版	2014/12/05	第0.1版作成

製作著作

© 2014 InfiniTalk Co., Ltd. All rights reserved.

本書の一部、または全部を著作権所有者の許諾なしに、商用目的のために複製、配布することはできません。InfiniTalk、インフィニトークの名称およびロゴはインフィニトーク株式会社の商標または登録商標です。

その他、記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。本ガイドでは、©®TM の表示を省略しています。ご了承ください。

目次

第1章 はじめに.....	2
第2章 Asterisk の設定	3
2.1 AMI アカウントの追加	3
第3章 SV アシスタントツールの起動と設定.....	4
3.1 SV アシスタントツールの起動.....	4
3.2 SV アシスタントツールの Asterisk 接続設定	5

第1章 はじめに

SV アシスタントは Windows7,8で利用可能な3D アプリケーションです。

指定した Asterisk の Queue を監視し、「電話の待ち合わせ数」、「通話している状態」を視覚的に 3D 空間に表示します。

また、InfiniTalk と連携する場合は「メッセージボード」の内容も画面上に表示します。



本アプリケーションは Windows7,8 にて動作します。

第2章 Asterisk の設定

2.1 AMI アカウントの追加

本アプリケーションから Asterisk へ接続するために、Asterisk の AMI アカウント設定が必要となります。本項では Asterisk の AMI アカウント設定手順について記載致します。

1. Asterisk ディレクトリ配下の manager.conf に下記の通り AMI アカウント情報を設定します。

Asterisk 単独でご利用の場合 :

<pre>[unityaccount] secret=unitypassword deny=0.0.0.0/0.0.0.0 permit=0.0.0.0/0.0.0.0 read=all write=all</pre>	<p>ファイルの最後に左記の内容を追加してください。</p> <p>※AMI アカウント名とパスワードは任意の文字列で構いませんが、本書では「unityaccount」及び「unitypassword」とします。</p>
---	--

InfiniTalk 内包の Asterisk をご利用の場合 :


<pre>[unityaccount] secret=unitypassword deny=0.0.0.0/0.0.0.0 permit=0.0.0.0/0.0.0.0 read=all write=all [callstatus] secret=infinitalk deny=0.0.0.0/0.0.0.0 permit=127.0.0.1 eventfilter=!Event: VarSet eventfilter=!Event: Newexten read=all write=all</pre>	<p>[callstatus]の上に左記の内容を追加してください。</p> <p>※AMI アカウント名とパスワードは任意の文字列で構いませんが、本書では「unityaccount」及び「unitypassword」とします。</p>
--	---

2. 上記設定後、サーバーの再起動、若しくは Asterisk の再起動かリロードを実施してください。

第3章 SV アシスタントツールの起動と設定

3.1 SV アシスタントツールの起動

1. plot1.exe を起動します。
2. 動作設定画面が表示されます。必要に応じて変更し、Play!ボタンを押してください。

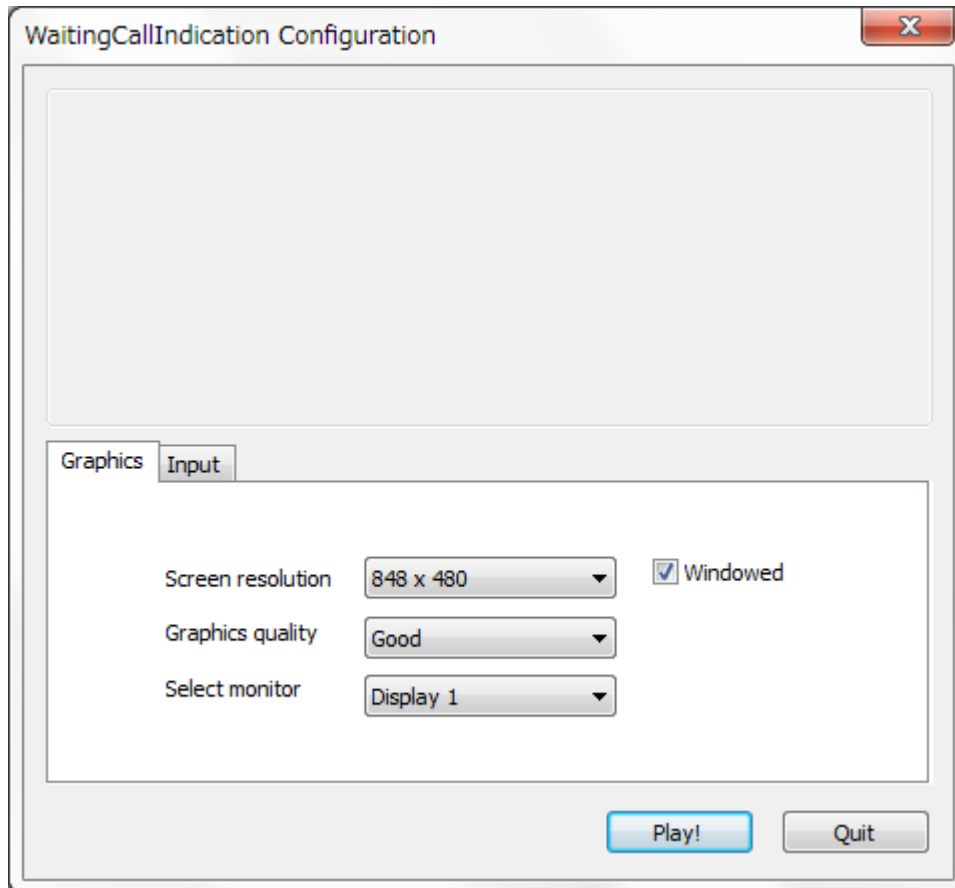

設定項目	説明
Screen resolution	表示解像度を選択してください。
Graphics quality	画像クオリティを選択してください。
Select monitor	マルチディスプレイ環境の場合は、 表示するディスプレイを選択してください。
Windowed	チェック ON : ウィンドウモードで起動 チェック OFF : フルスクリーンモードで起動



PC のスペックによっては、ゲーム画面がカクカクすることがあります。

その際は Screen resolution のサイズを小さく設定したり、Graphics quality を低く設定したりすることにより解消する場合があります。

3.2 SV アシスタントツールの Asterisk 接続設定

1. 画面左上の  をクリックして、オプションウィンドウを表示してください。



2. 表示されたオプションウィンドウにて必要情報を設定してください。

項目名	説明
Asterisk サーバー アドレス	InfiniTalk サーバー（Asterisk サーバー）のアドレスを設定してください。
Asterisk サーバー ポート番号	InfiniTalk サーバー（Asterisk サーバー）の AMI ポート番号を設定してください。通常は 5038 です。
AMI アカウント	2.1章にて設定した AMI アカウントを設定してください。本書の例では unityaccount を設定してください。
AMI パスワード	2.1章にて設定した AMI パスワードを設定してください。本書の例では unitypassword を設定してください。
監視対象キュー名	監視する Queue の名前を設定してください。
WaitCall 警告呼数	WaitCall の警告閾値を設定してください。 電話が繋がるのを待っている人の数が本設定値を超えると画面上に警告が表示されます。